
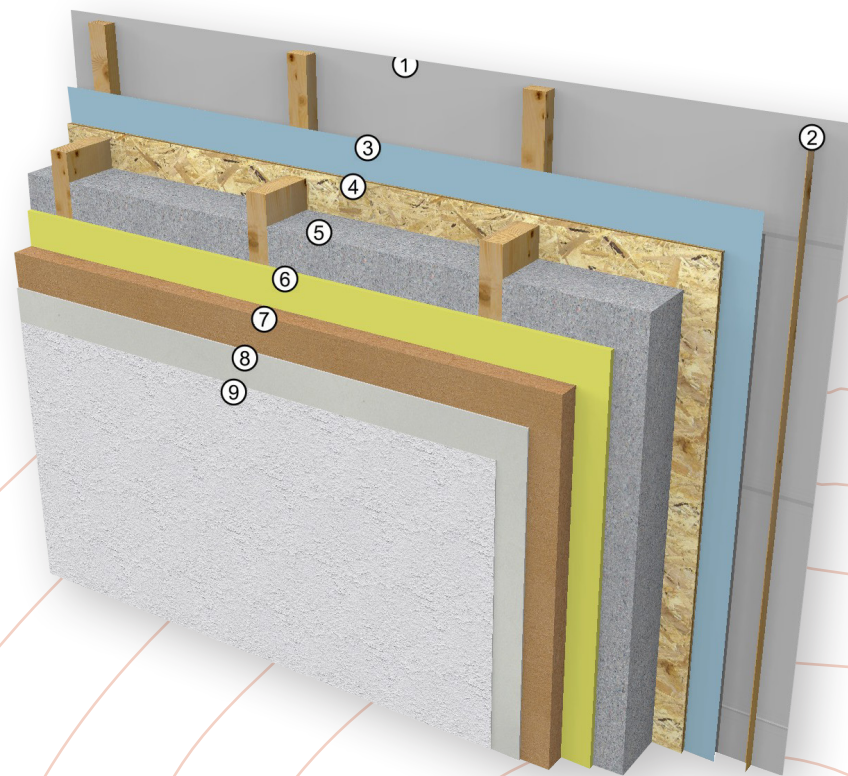




### Külső teherhordó falszerkezetek

- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat
- 38\*58 mm installációs lécváz
- Dörken Delta Luxx párafékező fólia
- 15 mm OSB3 építőlemez
- 60\*160 mm BSH CNC technológiával előregyártott lucfenyő vázszerkezet közötté Thermofloc cellulóz hőszigetelés
- 15 mm DHF építőlemez
- 6 cm Steico Protect farost hőszigetelés
- 7 mm STO UNI alapvakolat rendszer
- 1,5 mm Sto Silco tört fehér vakolat

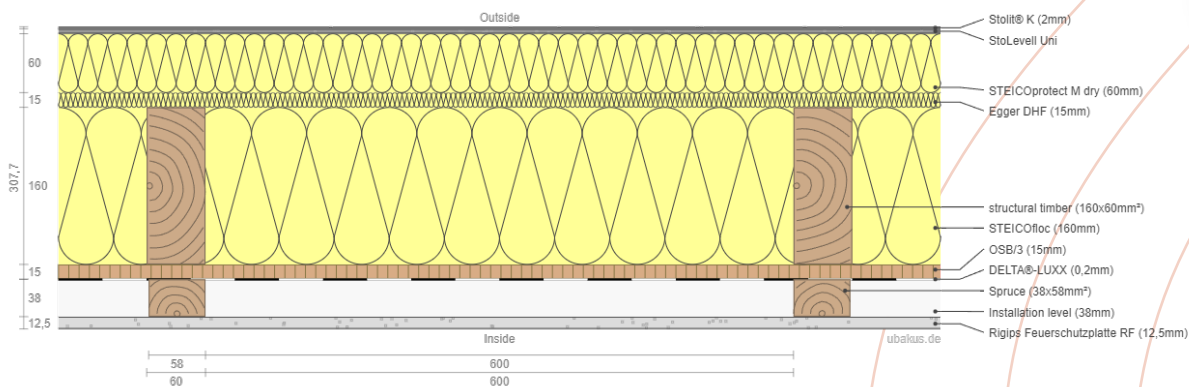



### Belső teherhordó falszerkezetek

- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat
- 15 mm OSB3 építőlemez
- 60\*160 mm BSH CNC technológiával előregyártott lucfenyő vázszerkezet közötté Thermofloc cellulóz hőszigetelés
- 15 mm OSB3 építőlemez
- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat

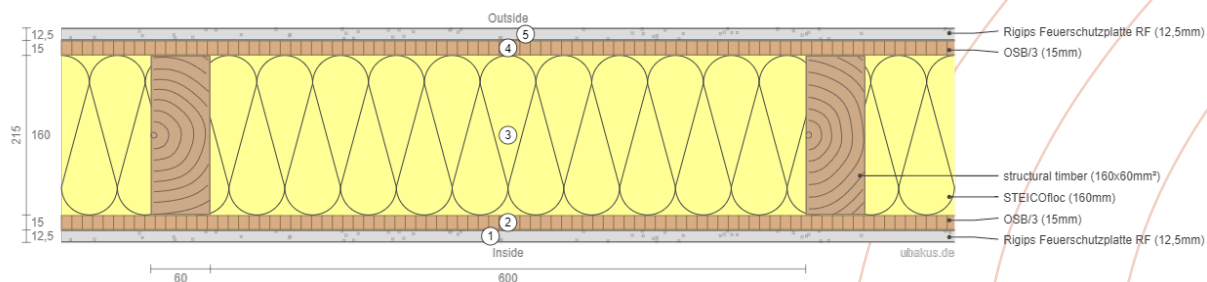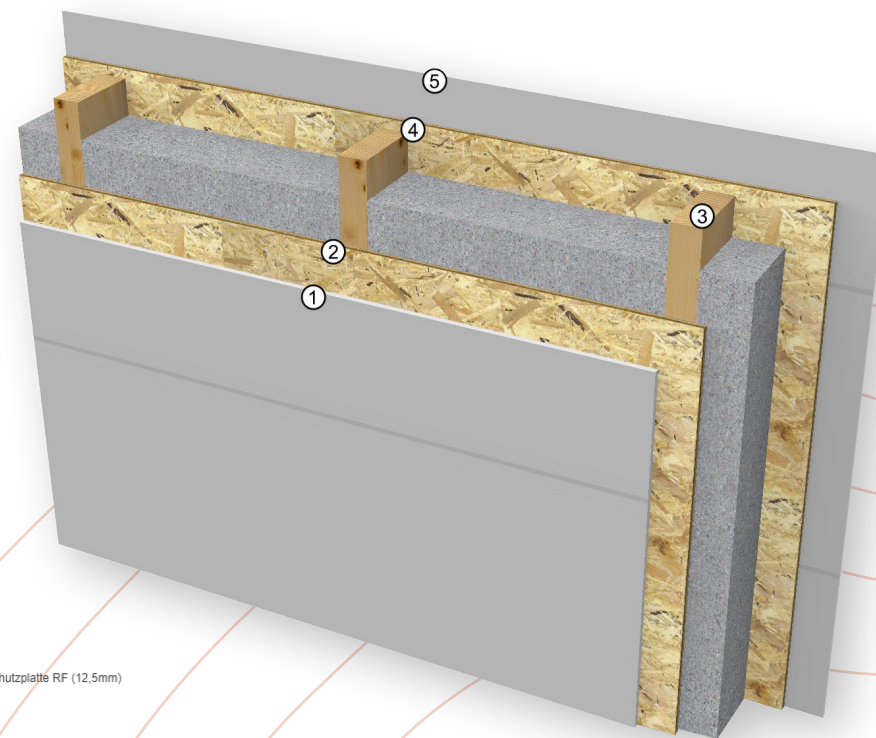

### Belső válaszfal szerkezetek



- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat
- 15 mm OSB3 építőlemez
- 60\*120 mm BSH CNC technológiával előregyártott lucfenyő vázszerkezet közötté Thermofloc cellulóz hőszigetelés
- 15 mm OSB3 építőlemez
- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat

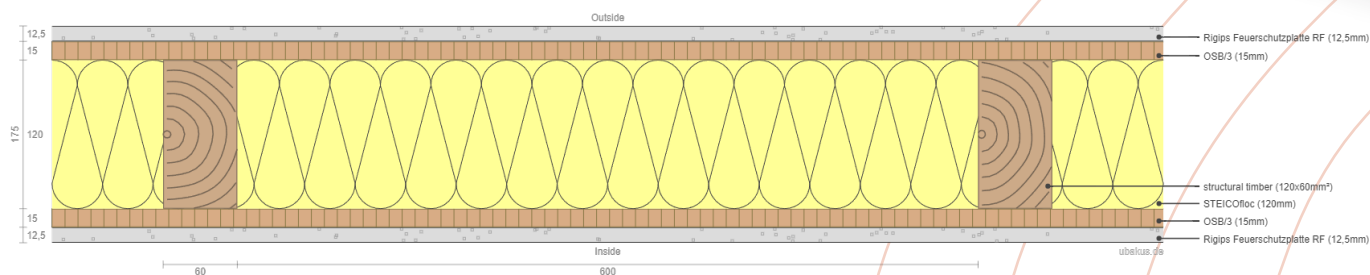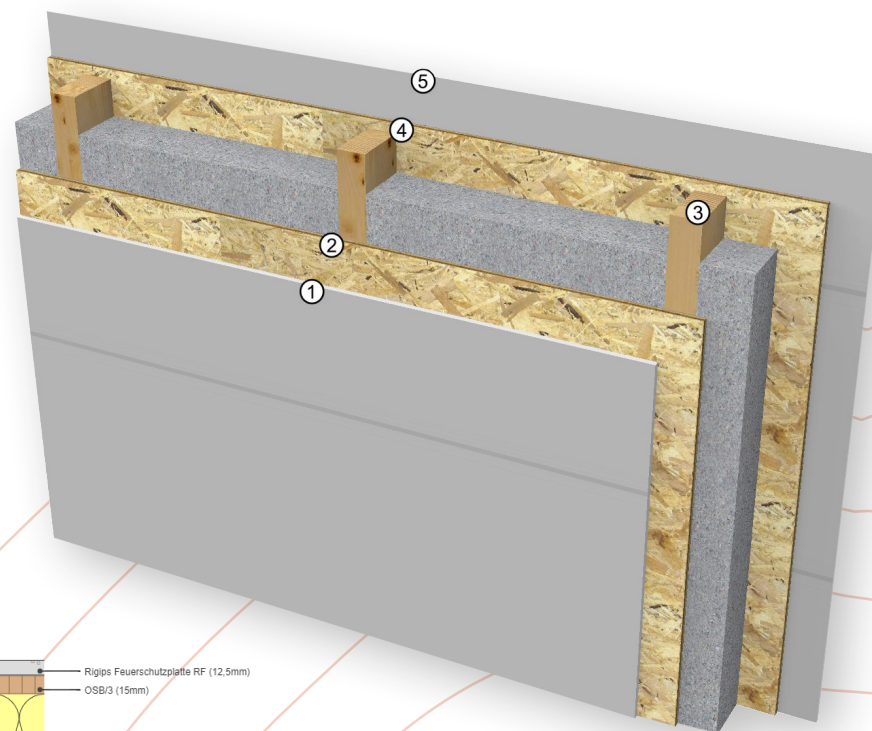



## Függesztett álmennyezet

- 12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat
- 24\*48 mm lécezés
- 38\*58 mm ellenlécezés
- Dörken Delta Luxx párafékező fólia
- 60\*160 mm KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó alsó övrúdja 30 cm Thermofloc cellulóz hőszigeteléssel

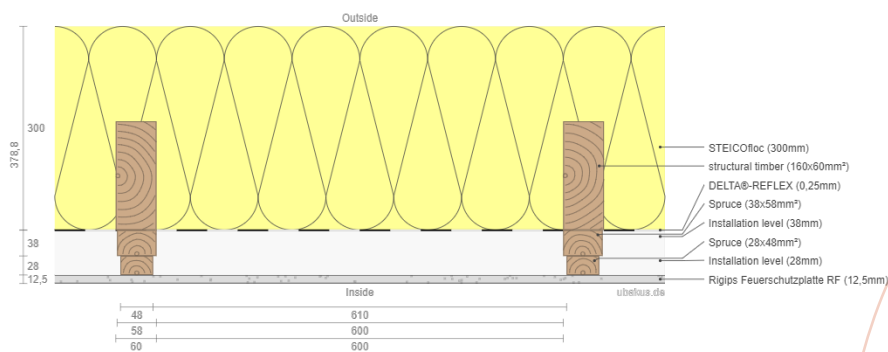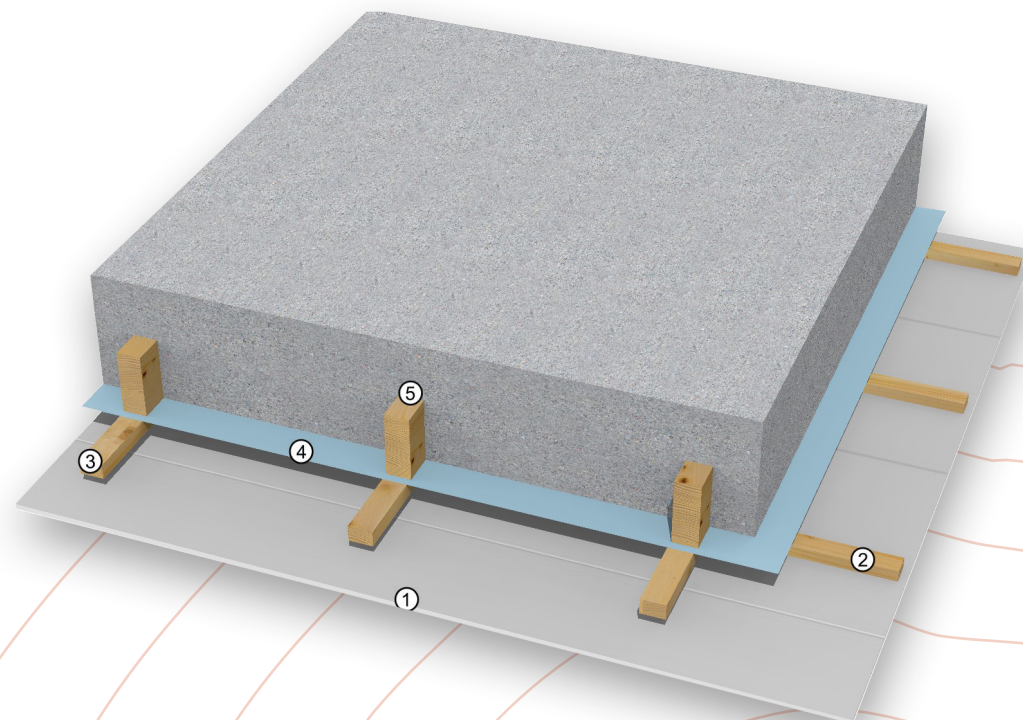

### Tetőszerkezet

- 60\*160 mm, 60\*100 KVH lucfenyő vázszerkezetű
- szeglemezes rácsostartó
- Dörken Delta-XX Plus Strong páraáteresztő fólia
- 50\*50 mm ellenlécezés
- 30\*50 mm cseréplécezés

