


MŰSZAKI TARTALOM

PLATÁNPLÁN MÉRNÖKI IRODA

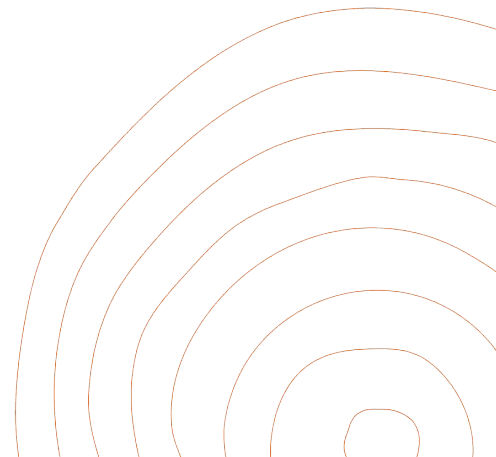

Fogadószint

Földmunka
Beton sávalap
1 sor betonzsaluelem falazat,
12 cm vasbeton lemez

Vízszigetelés

Delta-Thene alapozó és kellősítő
Delta-Thene hideg bitumenes öntapadós vízszigetelés

Nagypaneles épületszerkezet

Külsőfal szerkezetek

15 mm DHF építőlemez
60 - 80*160 mm előregyártott lucfenyő bordaváz között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez
Delta - Luxx párafékező fólia $s_d = 2,00$ m
38*58 mm installációs lécváz

Belsőfal szerkezetek

15 mm OSB3 építőlemez
60 - 80*160 mm előregyártott lucfenyő bordaváz között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez

Válaszfal szerkezetek


15 mm OSB3 építőlemez
60 - 80*120 mm előregyártott lucfenyő bordaváz között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez

Tetőszerkezet

60*160 mm, 60*100 KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó
Cseppentőlemez
Dörken Delta XX Plus Strong páraáteresztő fólia
50*50 mm ellenlécezés
30*50 mm cseréplécezés

Függesztett álmennyezet

Szervíz járda 2 m szélességben
60*160 mm KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó alsó övrúdja
Dörken Delta - Luxx párafékező fólia $s_d = 2,00$ m
38*58 mm ellenlécezés
24*48 mm lécezés

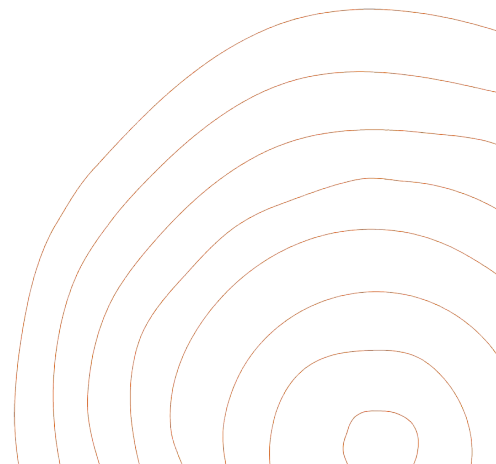

Kémény

Schiedel UNI 20 kémény

Festett, horganyozott szegély és lemezburkolás tetősíkon kívül

Bádогоzás

Zambelli esőcsatorna rendszer alapszínben

Festett alumínium szellőzőszalag

Festett horganyozott szegélyek

Tetőfedés

Terrán Zenit Max alapcserép és rendszertartozékai

Rubber Cover EPDM szigetelés és rendszertartozékai

Külsőnyílászárók

ClimaTrend lazúrozott fa nyílászárók 90 mm

Ug=0,6 W/m²K [4 Low - e - 16Ar - 4 Float - 16 Ar - 4 Low - e]

Alumínium Solido párkány

Homlokzatok

lábazat:

4+4 cm Austrotherm expert hőszigetelő tábla

STO Duo lábazati vakolat rendszerrel

falak:

6 cm Steico Protect dry farost hőszigetelés

5 mm STO UNI alapvakolat rendszer

1,5 mm StoSilco K tört fehér vakolat

fafelületek:

Remmers HK Lazúr 2 rétegben

Árnyékolástechnika

Rondo extrudált alumínium tokos redőnyök standard színben

Smarthome kapcsolós motor

Lock Tom Play feltolásgátló

Gépészeti alapszerelés

Víz és csatorna alapvezetékek elhelyezése

Sarok szelepek elhelyezése

Szaniterek és csaptelepek

Platánplán Kft:


Iroda: 9400 Sopron, Rét utca. 25A

Székhely: 9653 Répcelak, Hársfa liget 8A

email: info@platanplan.hu

telefon: +36 20 9514 625

www.platanplan.hu

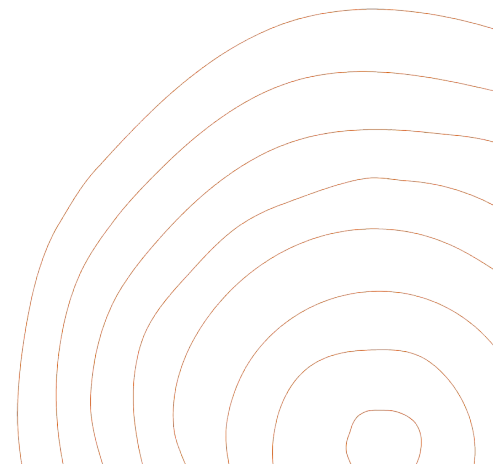

Villany alapszerelés

Villamos vezetékek, szerelődobozok elhelyezése

Helyiségenként 1 db lámpakiállítás és 6 db szerelvénydoboz

60 modulós elosztószekrény elhelyezése, szerelvények elhelyezése

Lámpatestek

Úsztatott aljzatok

60 mm esztrich beton

120 mm lépésálló polisztirol lemez

Gipszkarton burkolások

12,5 mm RF gipszkarton burkolat, vizes helyiségekben RFI gipszkarton burkolat

Fűtés alapszerelés

Villamos vezetékek, szerelődobozok elhelyezése

BVF elektromos fűtőszőnyeg 100w/m²

BVF wifi okostermosztát helyiségenkénti vezérléssel

Szellőztetés

Decentralizált szellőztető berendezések központi vezérléssel

Belső festés

Fal felületek háromszori glettelése és csiszolása, festés 3 rétegben fehér színben mézsfestékkel

Belső hideg- és melegburkolatok

Botament kenhető szigetelés, ragasztó, segédanyagok

Járólap max 60*60 cm méretig

Csempe max 60*60 cm méretig fürdő 2,1 m-ig, WC 1,5 m-ig

Laminált parketta és szegélyek

Belső ajtók

JELD-WEN laminált belső ajtók utólag szerelhető tokkal

Kollekció alapján választható CPL felülettel, csőforgácsbetéttel

Platánplán Kft:

Iroda: 9400 Sopron, Rét utca. 25A

Székhely: 9653 Répcelak, Hársfa liget 8A

email: info@platanplan.hu

telefon: +36 20 9514 625

www.platanplan.hu

